




Vloerverwarming
Infrezen

Vloerverwarming infrezen **in gips**

Infrezen
diepte



slechts
17 mm!!!

Gips 23-25 mm
Droog systeem
RF 1U met 10mm gips

- Dynamische vloerverwarming, met lage inertie
- Directe installatie op isolatie
- Installatie op bestaande vloer



De voordelen van ingefreesde vloerverwarming:

- Zuiniger door lage temperatuur (35°C) en gelijkmatigere verwarming..
- Gezonder omdat de verwarming de luchtvochtigheid beter op peil houdt en minder stof veroorzaakt.
- Comfortabeler omdat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en de vloer nooit meer koud is. Geen tocht meer.
- Veiliger omdat u zich niet kunt verbranden aan de verwarmingselementen.
- Meer ruimte om van uw kamers te genieten.
- Mooier omdat er geen verwarmingsbuizen of radiatoren zichtbaar zijn.
- Hygiënischer omdat schoonmaken eenvoudiger is dan met de ruimte onder de radiatoren.

Toepassingen

- Op bestaande houten vloerconstructie, zelfs op de verdiepingen
- Op bestaande vloeren
- Op hout, PUR/PIR/curk isolatie

Voordelen

- Droge installatie
- VB met 10mm afdekplaat
- Geen stof

Zuinig

- Reactief en kamer per kamer programmeerbaar
- Lage temperatuur
- Minder CO²

Uw installateur, verdeler

13 Jan Brugersstraat
7850 Edingen
België

+32 (0)800 59 123
info@vloerverwarminginfrezen.com
www.vloerverwarminginfrezen.com

Technische specificaties


- Uitstekende weerstand
- Lichtgewicht
- Goed warmtegeleidingsvermogen
- Pex-B buis van 14/2mm met 50 jaar garantie
- VB1u met 10mm gipsplaat
- Geschikt voor alle warmtebronnen

Afwerking: alle afwerkingen, mogelijk

- Verlijmd en zwevend parket
- Laminaat
- PVC

Installatie: op 10mm gips of egalisatiemiddel

- Tegels/natuursteen
- Gietvloer (met vezelversterkte egaline)
- Kurk
- Linoleum

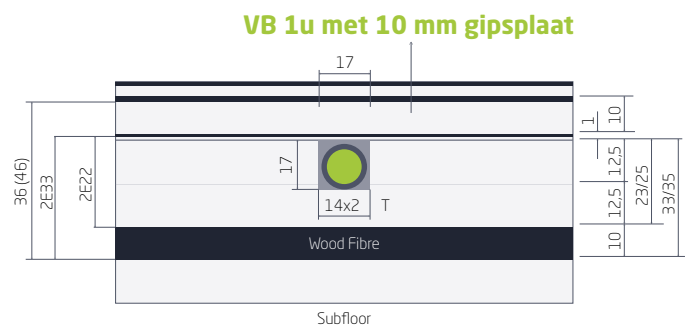

Vloerverwarming
Infrezen